

微小部品の整列・組み立てはシェイカーマシンで！

ブローBOX VXB-22

・[特長]


1. ブロア式の真空発生装置です。
2. 整列後、パレットを反転させる作業などで部品が落下しないように、部品を吸着させるときに使用します。
3. 吸引力が強いので、多少のエアリークが発生していても、部品を吸着できます。
4. パレット用の真空治具を接続して使用します。

・[主な仕様]


| | |
|-----------------|---------------------|
| 機能 | 真空発生 |
| 真空源 | リングブロウ |
| 吸引特性 最大静圧 (kPa) | 9.36/12.3 [50/60Hz] |
| 吸引特性 最大出力 (kW) | 0.48/0.70 [50/60Hz] |
| 使用電源電圧 (VAC) | 100 |
| 周波数 (Hz) | 50/60 |
| 消費電力 (VA) | 1100 |
| 本体重量 (kg) | 45 |



・[外形図] 単位(mm)

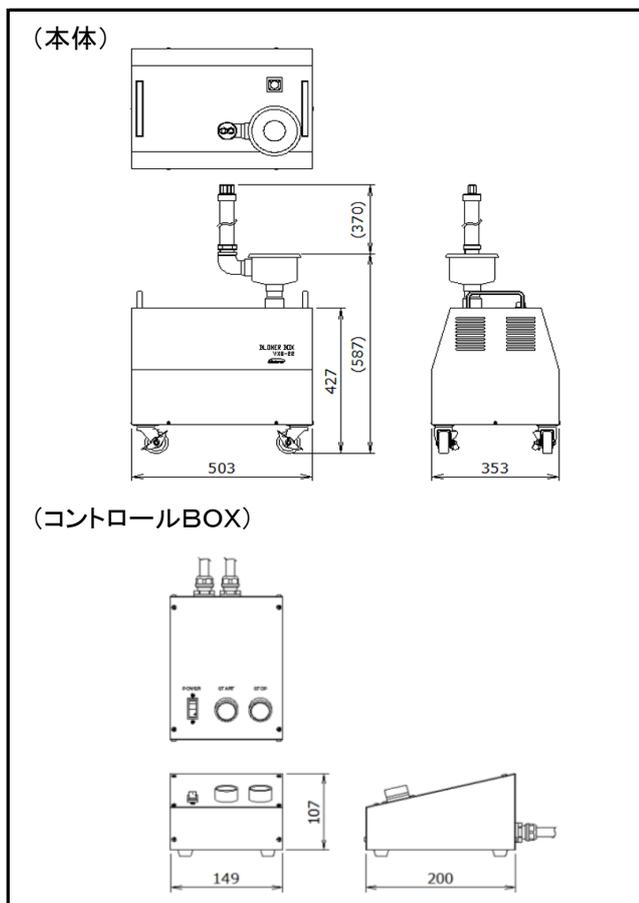

・[各部名称]

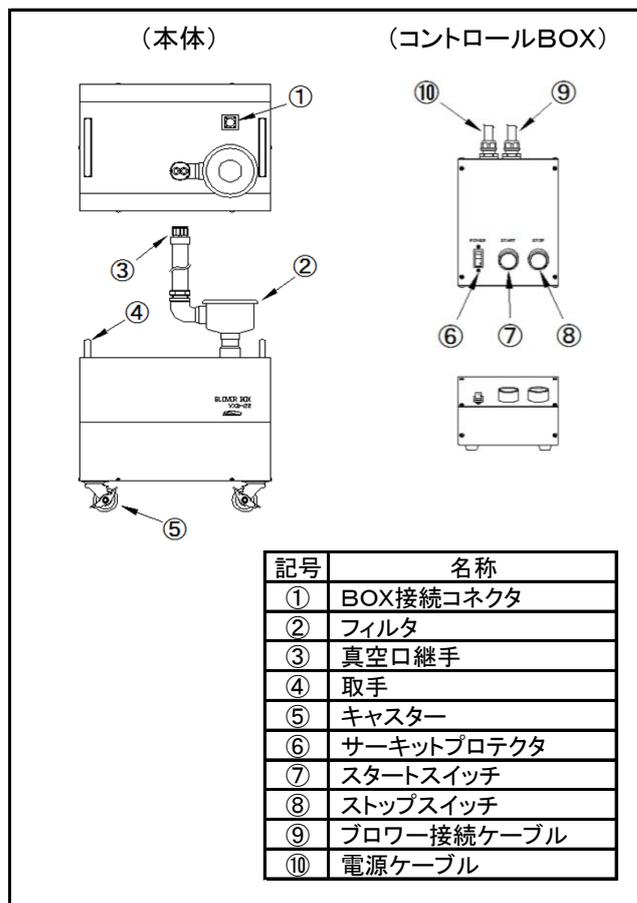

株式会社 シェイクトロン

〒143-0015 東京都大田区大森西7-4-26

TEL : 03-3765-7963 / FAX : 03-3765-7922 / MAIL : info@shaketron.com